



INSPIRINGflow

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE

2018

1 9

8 6' dan beri...

BİZ KİMİZ?

1986 yılında plastik malzemeden sıhhi tesisat montaj malzemeleri üretmek üzere kurulan JAPAR, üretimine rezervuar iç takımları ile başlamış ve aynı yıl Türkiye'nin ilk üstten basmalı klozet üstü rezervuar üretimini gerçekleştirmiştir.

Ürün yelpazesini değişen ihtiyaçlara göre her geçen yıl değiştiren JAPAR, tüm seramik rezervuarlara uyumlu Kombi Rezervuar İç Takımı ve Jüpiter Klozet Kapağı üretimi ile de sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır. JAPAR'ın 1998 yılında üretmeye başladığı "Ekolüks Çift Kademeli Rezervuar" Türkiye'de %50 su tasarrufu sağlayan ilk plastik rezervuardır. Aynı şekilde 2001 yılında tüm seramik rezervuarlara uygun olarak üretilen "Çift Kademeli Rezervuar İç Takımları" ve 2007 yılında üretimine başlanan 80 mm kalınlığındaki Türkiye'nin en ince gömme rezervuarları ile de sektördeki yeniliklerin öncüsü olmuştur.

Uzman kadrosu ve tümü bilgisayar kontrollü plastik enjeksiyon makineleri ile tüm plastik parçaları kendi bünyesinde üreten JAPAR ürünleri TSE Belgesi'ne sahiptir. JAPAR, sunduğu yedek parça desteği ile ürettiği her ürünün güvenle, yıllarca kullanılmasını sağlar.

Bugün üretimini Torbalı'daki üstün teknoloji ile donatılmış yeni fabrikasında, konusunun uzman ekibi ile sürdüren JAPAR, kalitesi ISO 9001:2008 Kalite Belgesi ile onaylanan bir firma olmanın gururuyla sektörüne yön vermeye devam etmektedir.

Bu yıl, portföyümüze kattığımız yeni ürünler ile sektörümüzde tasarım ve yeniliğe dayalı liderliğimizi sürdürüyoruz.

WHO WE ARE?

JAPAR has been founded in 1986 as a limited company. We are a leading manufacturer and designer of concealed cisterns, flushing cisterns, fill valves, internal mechanisms, toilet seats, bath and floor drains. Japar products range is enlarging thanks to the research and development activities.

Japar is providing a lot of advantages for its customers, such as:

- *Japar promises short lead time in production and product development because the injection molding machines and the duroplast presses as well as the mold shop are in house.*
- *Japar's Quality Management System is certified ISO 9001:2008 by TÜV.*
- *Japar's concealed cistern and fill valve are certi-fied by KIWA.*
- *Japar's toilet seats are certified NF by CSTB.*
- *Japar's facility is located 30 km far away from Turkey's biggest seaport which provides big logistic advantages.*

Our aims are not limited to expansion and modernizing only, rather we meant to carry on forward JAPAR's high-quality, reliable and functional products that compete successfully in the global market.

The fruit of our R&D activities-our latest invention; Sense Concealed Cistern.

A concealed cistern which operates with Touch-Free sensor control, still with 3/6 lt discharge. We added the following advantages; Flygiene, Robust against vandalism, Flexibility in the design, Works with batteries - 100.000 cycles / guarantee.



JAPAR PLASTİK, sanayi tesislerinin çevre yönetimi konusunda duyarlılığını artırmak amacıyla iki yılda bir düzenlenen ve bu sene toplamda 40 tesise verilen Sağlıklı Kentler Birliği, çevreci tesis ödülü'nü almıştır.



Japar, çevreye olan sorumluluğunun bilinciyle üretim yapmaktadır. Geri dönüşümlü hammadde kullanımı ve su tasarrufu sağlayan ürünleriyle doğal kaynaklarımızı korumaktadır.

KALİTE BELGELERİMİZ

QUALITY CERTIFICATES



Japar fabrikasında, Dünya standartlarına uygun ve çevreye duyarlı üretim yapılmaktadır. Üretilen her ürün gerekli **kalite testleri**nden geçerek müşteriye ulaşır.

In the Japar factory, production is made in accordance with world standards and environmentally-responsibility. Every product produced passes the required quality tests and reaches the customer.



PROGLASS SERİSİ

PROGLASS SERIES



**Duvarınıza zarar vermeden
rezervuarınızı yenilemek mümkün!**
It is possible to change the cistern
without damaging the wall!



SENSÖRLÜ PROGLASS REZERVUAR SİSTEMİ

SENSORED PROGLASS CISTERN



SESSİZ
SILENT




DOKUNMA!
DON'T TOUCH!

PROGLASS SENSE (Elektronik)




- El değmeden çalışma sistemi.
- 400 kg taşıyabilen metal profil konsol.
- Siparişe göre elektrikli ya da pilli üretim teknolojisi.
- Pili modeli 4 adet D tipi / büyük pille 100.000 kullanım garantisi.
- Yetkili servis tarafından bedelsiz kurulum.
- Herkes tarafından yapılabilen kolay pil değişimi.
- 3lt ve 6 lt olarak 2 farklı boşaltım fonksiyonu.
- Çevre dostu dizaynı sayesinde 6 lt kapasite 2.4 lt'ye kadar, 3lt kapasitesi ise 1.7 lt ye kadar ayarlama imkanı.
- Renk seçenekleri sayesinde bir çok mimari tasarıma uyum.
- % 100 sızdırmazlık testi.
- Geri emiş yapmayan sessiz ve ani kapamalı flotör. (EN14124, Class I)
- Asma klozetler ile uyumludur.
- Touch-Free System.
- Concealed cistern frame, tested with 400 kg weight.
- Battery usage for flush function (Electricity usage is an option).
- Battery life: Guaranteed to work 100.000 cycles with 4 x D type batteries.
- Easy battery replacement.
- Dual Flush: 3and 6 Lt volume.
- Eco- Design: Full flush can be reduced to 2.4 Lt, Half flush can be reduced to 1,7 Lt.
- Back flow protection and silent filling, according EN 14124, Class I.

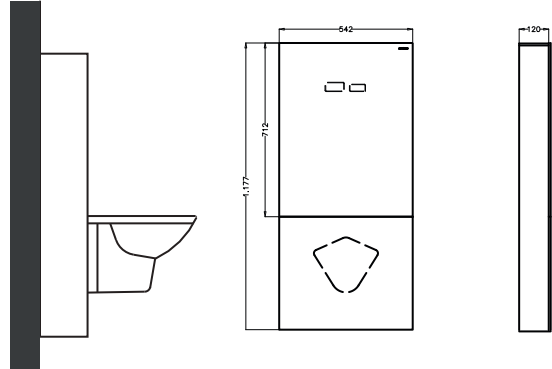

2 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY




BEDELSİZ KURULUM
FREE INSTALLATION



590207 PROGLASS TOUCH (Mekanik)

- 400 kg taşıyabilen metal profil konsol.
- Yetkili servis tarafından bedelsiz kurulum.
- 3lt ve 6 lt olarak 2 farklı boşaltım fonksiyonu.
- Çevre dostu dizaynı sayesinde 6 lt kapasite 2.4 lt'ye kadar, 3lt kapasitesi ise 1.7 lt ye kadar ayarlama imkanı.
- % 100 sızdırmazlık testi.
- Geri emiş yapmayan sessiz ve ani kapamalı flotör. (EN 14124, Class I)
- Asma klozetler ile uyumludur.
- Concealed cistern frame, tested with 400 kg weight.
- Dual Flush: 3and 6 Lt volume.
- Eco- Design: Full flush can be reduced to 2.4 Lt, Half flush can be reduced to 1,7 Lt.
- Back flow protection and silent filling, according to EN 14124, Class I.

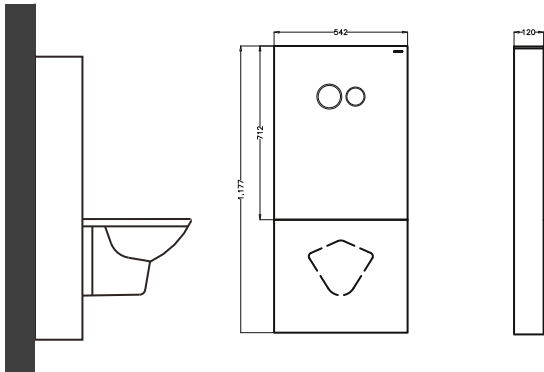

2 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY


BEDELSİZ KURULUM
FREE INSTALLATION

KONTROL PANELLERİ CONTROL PLATES






Sensörlü Elektronik
Sensored Electronic

SENSE PANEL

SENSE PLATE


- SENSE paneli içerdği sensör ile dokunmaya gerek kalmadan sistemin çalışmasına imkan verir böylece bakterilerle temas engellenmiş olur.
- SENSE sistemi enerjisini ise elektrik tesisatına gerek kalmadan, panel içerisine yerleştirilen 4 adet pilden alır. Sistem, aynı pil ile 100.000 kez kusursuz hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Pillerin kullanım süresi dolduğunun anlaşılması için pil uyarı ışığı yanar.
- The SENSE panel allows the system to function without the need to touch it with the included sensor so that contact with the bacteria is prevented. SENSE system takes the energy from 4 batteries placed in the panel without the need of electrical installation.
- The system is designed to provide 100,000 times of perfect service with the same battery. The battery warning light turns on to indicate that the battery life has expired.

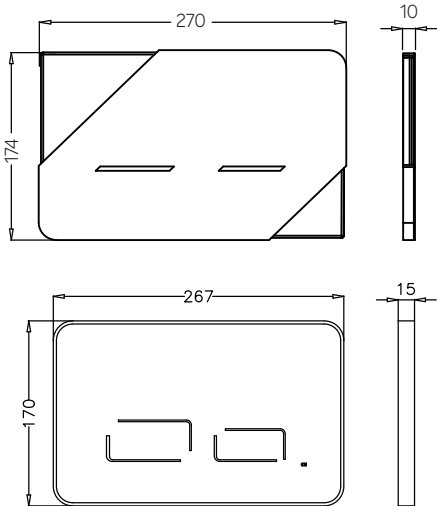


500150 SENSE MORE



23546 SENSE SİYAH

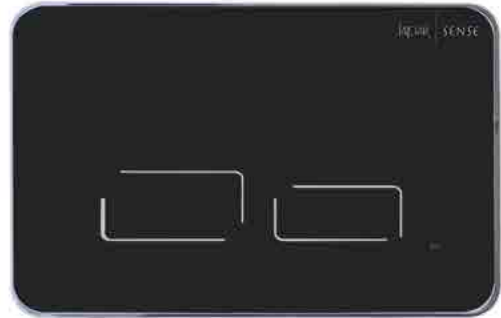

23545 SENSE BEYAZ

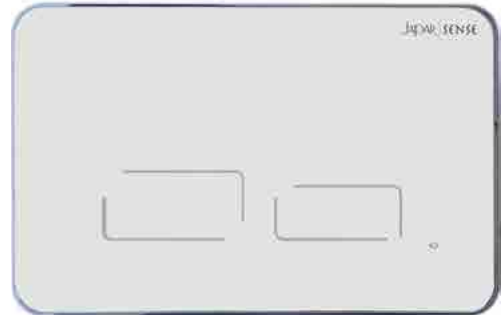

YENİ KONTROL PANELLERİ


NEW CONTROL PLATES



ZENO



500144 Beyaz-Mat Krom
White-Matt Chrome

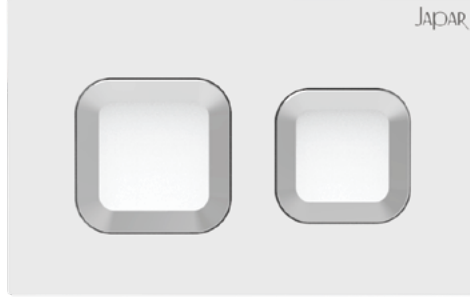


500145 Beyaz-Parlak Krom
White-Bright Chrome




500146 Parlak Krom-Mat Krom
Bright-Matt Chrome


PULSE

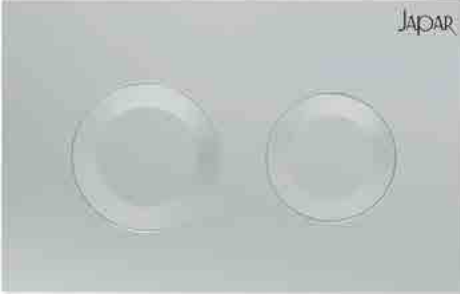

500149 Parlak Krom
Bright Chrome

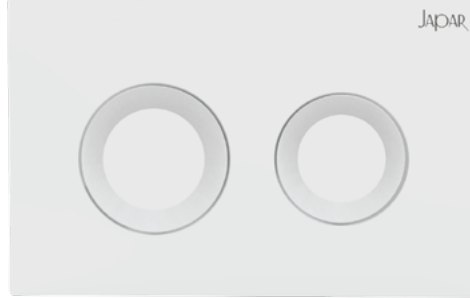

500147 Beyaz
White

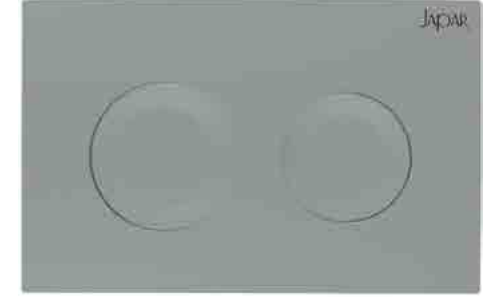


500148 Mat Krom
Matt Chrome




PHASE



500142 Siyah-Parlak Krom
Black-Bright Chrome

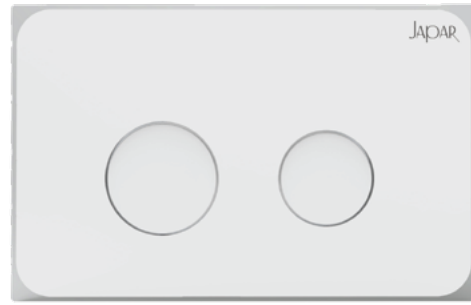

500143 Beyaz-Parlak Krom
White-Bright Chrome

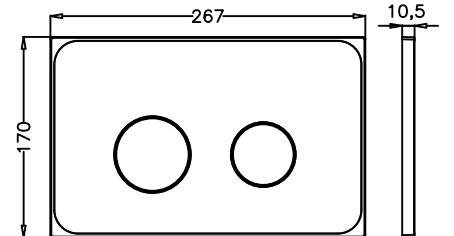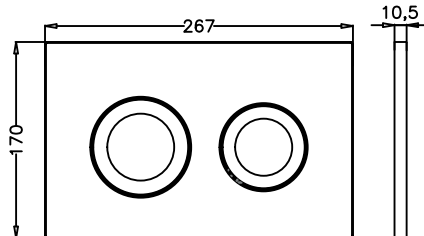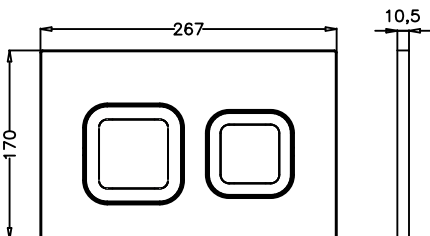



KONTROL PANELLERİ

CONTROL PLATES

OTTO



23235 Mat Krom
Matt Chrome




23237 Beyaz
White




23234 Parlak Krom
Bright Chrome

EGE

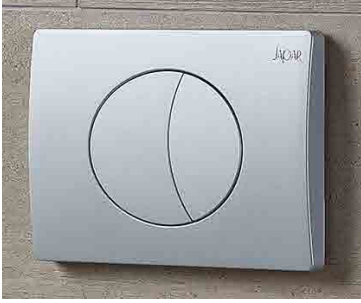

23150 Mat Krom
Matt Chrome

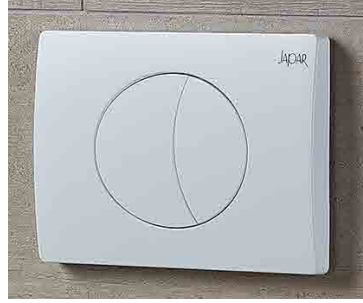


23152 Beyaz
White






23151 Parlak Krom
Bright Chrome


ANTI-VANDAL

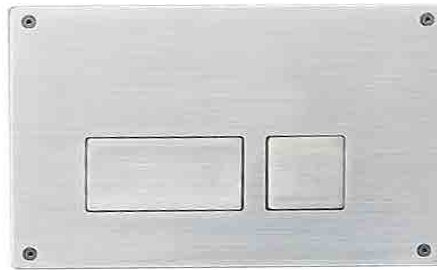

500042 Paslanmaz Krom
Stainless Steel

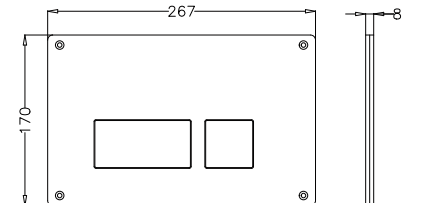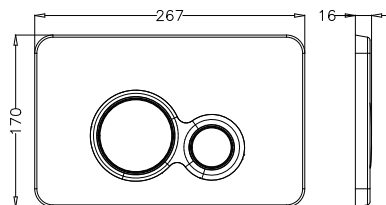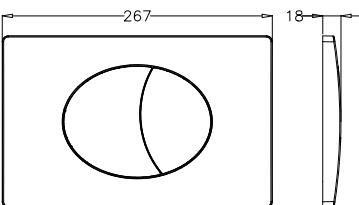

TEOS

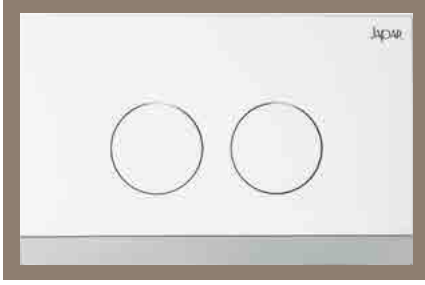

500022 Beyaz-Parlak Krom
White-Bright Chrome



230005 Beyaz-Mat Krom
White-Matt Chrome



500024 Parlak Krom-Beyaz
White-Matt Chrome




23809 Mat Krom-Parlak Krom
Matt-Bright Chrome




500023 Siyah-Parlak Krom
Black-Bright Chrome


KLAROS

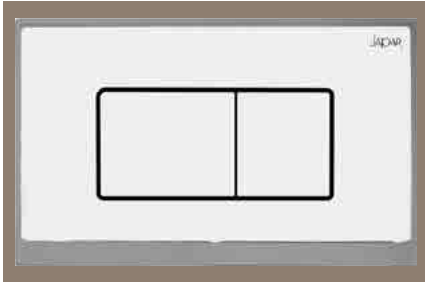


23773 Beyaz-Parlak Krom
White-Bright Chrome

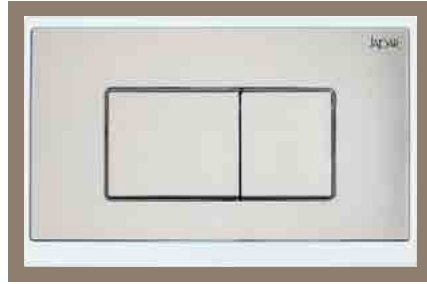

500022 Parlak Krom-Beyaz
Bright Chrome-White

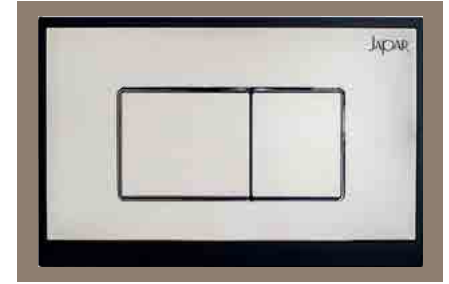



500021 Parlak Krom-Siyah
Bright Chrome-Black

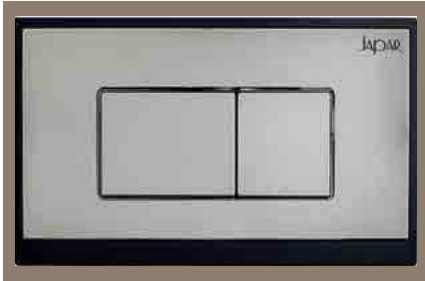

500019 Mat Krom-Siyah
Matt Chrome-Black



500020 Siyah-Parlak Krom
Black-Bright Chrome

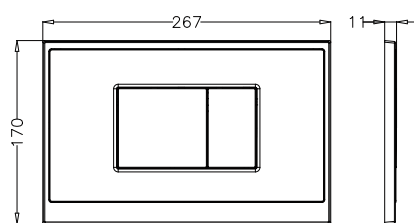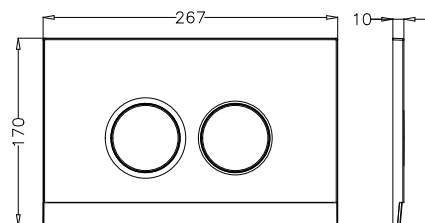





KONTROL PANELLERİ

CONTROL PLATES


CARIBBEAN




23754 Mat Krom
Matt Chrome




23752 Beyaz
White

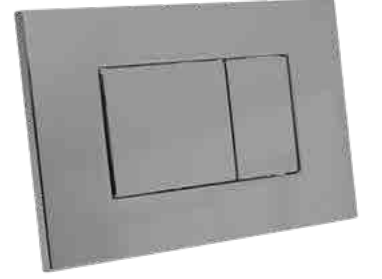


23720 Parlak Krom
Bright Chrome




23753 Mat Siyah
Matt Black

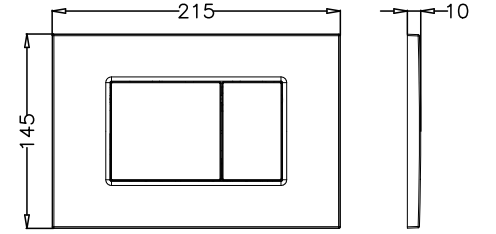


MAJORCA

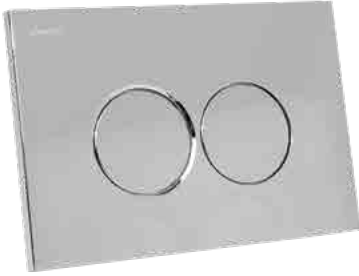


23757 Mat Krom
Matt Chrome

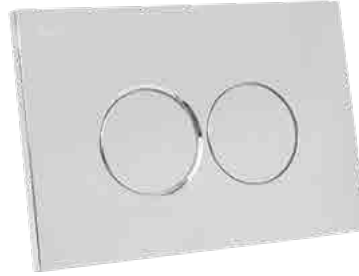


23755 Beyaz
White

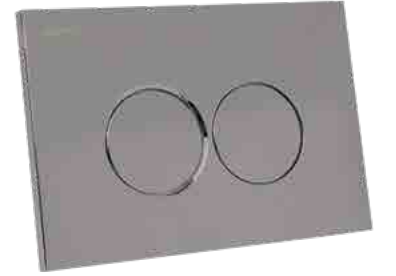

23721 Parlak Krom
Bright Chrome

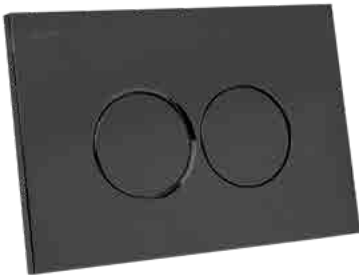

23756 Mat Siyah
Matt Black

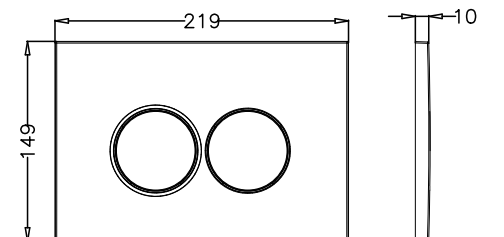

*Caribbean ve Majorca Kontrol Panelleri sadece Ege Gömme Rezervuar'a (120 mm) uygundur.



ANKASTRE STOP VALFLER CONCEALED ANGLE VALVES



ANKASTRE VALFLER

CONCEALED VALVES

İKON ANKASTRE VALF

İKON CONCEALED VALVE

570217 - 1/2 "

570218 - 3/4 "

540170 - Sıva Üstü Volan + Rozet



KAREN ANKASTRE VALF

KAREN CONCEALED VALVE

570219 - 1/2 "

570220 - 3/4 "

540169 - Sıva Üstü Volan + Rozet



ANKASTRE VALF SIVA ALTI İÇ GÖVDE

INNER BODY

540171 - 1/2 "

540172 - 3/4 "



HİJYEN SERİSİ

HYGIENE SERIES



CuVerro, eşsiz özelliklere sahip bakır alaşımlı antimikrobiyel metaldir. Bu yüzey kendisine temas eden zararlı bakterilerin **%99,9**'unu devamlı olarak öldürür.

CuVerro is a copper alloy antimicrobial metal with unique properties. This surface constantly kills 99.9% of the harmful bacteria that come into contact with it.

Antimicrobial
Copper



ABD'nin Çevre Koruma Ajansından (EPA) bakterileri öldüren yüzey malzemesi olarak tescilli tek katı yüzey malzemesi olan CuVerro'nun doğasında bulunan özellikleri, 7/24 çalışır, asla aşınmaz ya da özellikleri kaybolmaz. The inherent properties of the CuVerro, the only solid surface material registered as a surface material by the US Environmental Protection Agency (EPA) to kill bacteria, work 7/24, never wear out or lose its properties.

CuVerro **doğal** ve **geri dönüştürülebilir** bir anti mikrobiktir ve kesinlikle hiçbir kimyasal ya da katkı maddesi ihtiva etmez. Ayrıca hava kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek olan VOC'leri (uçucu organik bileşenler), PVC (polivinil klorürler), ftalat ve diğer kirliliğe neden olan maddeleri içermez.

CuVerro is a **natural** and **recyclable** antimicrobial and contains absolutely no chemicals or additives. It also does not contain VOCs (volatile organic compounds), PVC (polyvinyl chlorides), phthalates and other pollutants which may adversely affect air quality.


ÜRÜNLER

ZENO +




500151 Beyaz-Beyaz Bronz


PULSE +

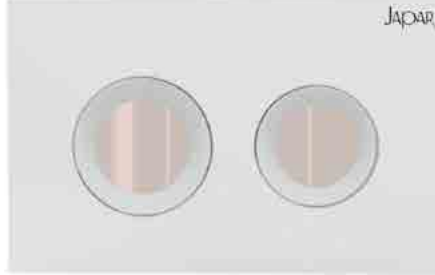

500153 Beyaz-Beyaz Bronz

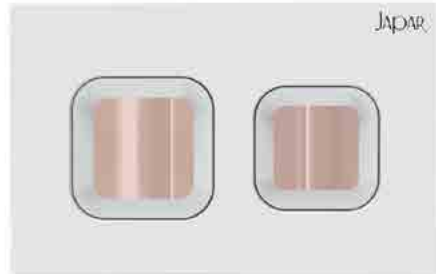

500152 Beyaz-Rose

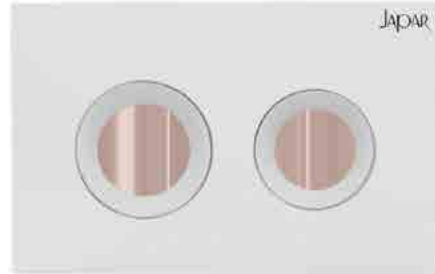

500154 Beyaz-Rose

COPPER PLUS



570224 Beyaz Bronz (1/2")

570228 Beyaz Bronz (3/4")



570229 Rose (1/2")

570225 Rose (3/4")



GÖMME REZERVUARLAR CONCEALED CISTERNS





SESSİZ
SILENT

51028 PROMICRO TUĞLA DUVAR İÇİ GÖMME REZERVUAR (80mm)




51028 PROMICRO IN-WALL SYSTEM FOR WALL-HUNG PAN (80 mm)

51023 (SENSE) PROMICRO TUĞLA DUVAR İÇİ GÖMME REZERVUAR (80mm, Elektronik)

51023 (SENSE) PROMICRO IN-WALL SYSTEM FOR WALL-HUNG PAN (80 mm, Electronic)

- CE, TS EN 14055 Kalite belgelidir.
- Tuğla duvar için montaj.
- En ince , strafor dahil 80mm.
- 400 Kg Yük taşıyabilen galvaniz konsol (EN997).
- Desarj seviyesi 1,5–3 Lt az boşaltma, 2,5–6 Lt tam boşaltma.
- 10 yıl garantili küresel ara musluk.
- 10 yıl garantili fleks bağlantı.
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Ø 90–110 mm redüksiyonlu dirsek ve dirsek kelepçesi üzerinde ekstra taharet kelepçesi.
- Geri emiş yapmayan filtreli, sessiz (16 dB) ve ani kapatmalı Flotör (EN 14124'e göre Class I).
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti.
- Kumanda paneli hariçtir.

- CE, EN 14055 Quality certificate.
- Dual flush concealed cistern, 80 mm thickness.
- Galvanized frame for brick wall application, tested at 400 kg (EN 997).
- Dual flush volume adjustable; Small quantity: 1,5 – 3 L
Big quantity: 2,5 – 6 L
- Styrofoam insulation against condensation.
- Silent hydraulic fill valve (16 dB) – EN 14124, Class I.
- Each cistern is tested individually in the works.
- Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 100 or Ø 110 mm.
- Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame.
- Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials.
- 5 years guarantee, except rubber parts.
- Without control panel.

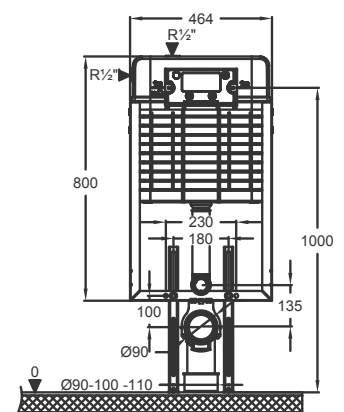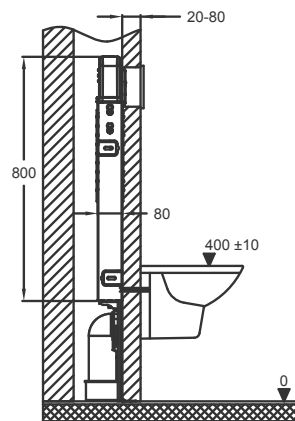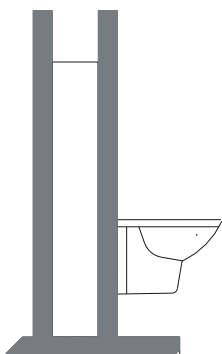



KOLAY MONTAJ
EASY INSTALLATION



SESSİZ
SILENT

51030 PROMICRO ALÇIPAN DUVAR ÖNÜ GÖMME REZERVUAR (80mm)

51030 PROMICRO WALL-MOUNTED SYSTEM FOR PLASTERBOARD (80 mm)



51025 (SENSE) PROMICRO ALÇIPAN DUVAR ÖNÜ GÖMME REZERVUAR (80mm, Elektronik)

51025 (SENSE) PROMICRO WALL-MOUNTED SYSTEM FOR PLASTERBOARD (80 mm, Electronic)



- CE, TS EN 14055 Kalite Belgeli.
- Tuğla ve alçıpan duvarlar için duvar önü montaj.
- En ince , strafor dahil 80mm.
- 400 Kg Yük taşıyabilen metal profil konsol (EN 997).
- Deşarj seviyesi 1,5-3 Lt. az boşaltma, 2,5-6 Lt tam boşaltma.
- 10 yıl garantili küresel ara musluk.
- 10 yıl garantili fleks bağlantı.
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Ø 90-110 mm redüksiyonlu dirsek ve dirsek kelepçesi üzerinde ekstra taharet kelepçesi.
- Geri emiş yapmayan filtreli, sessiz (16 dB) ve ani kapatmalı Flotör (EN 14124'e göre Class I).
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti.
- Kumanda paneli hariçtir.

- CE, EN 14055 Quality certificate.
- Supporting frame tested according NF Standards (XP D12-208), tested at 400 kg, cataphoresis application against corrosion, 20 hours of resistance to salt spray, with adjustable feet (EN 997).
- Dual flush volume adjustable; Small quantity: 1,5 - 3 L
Big quantity: 2,5 - 6 L
- Styrofoam insulation against condensation.
- Silent hydraulic fill valve (16 dB) - EN 14124, Class I.
- Each cistern is tested individually in the works.
- Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 100 or Ø 110 mm.
- Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame.
- Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials.
- 5 years guarantee, except rubber parts.
- Without control panel.

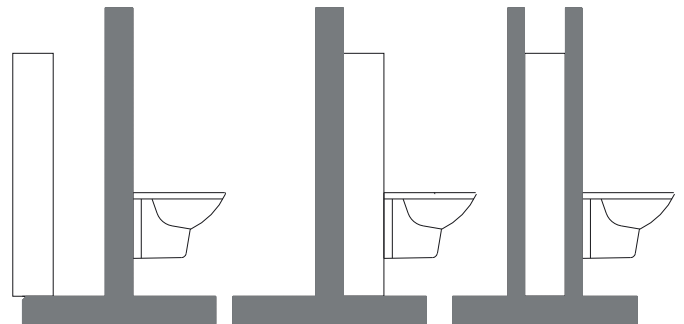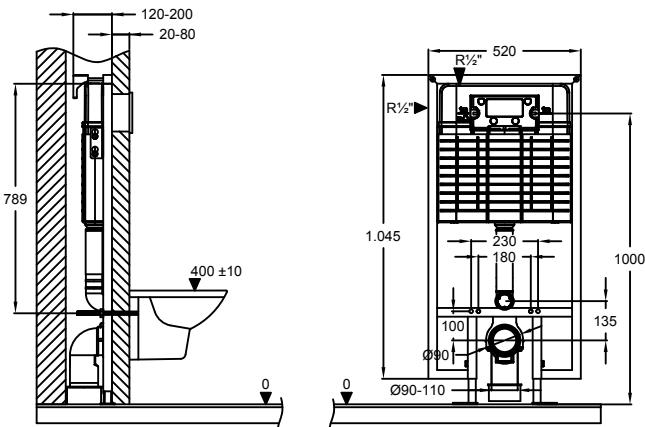





51031 PROMICRO ALÇIPAN DUVAR İÇİN YERE MONTAJ GÖMME REZERVUAR (80mm)

51031 PROMICRO SELF STANDING SYSTEM FOR PLEATERBOARD (80 mm)

51026 (SENSE) PROMICRO ALÇIPAN DUVAR İÇİN YERE MONTAJ GÖMME REZERVUAR (80mm, Elektronik)

51026 (SENSE) PROMICRO SELF STANDING SYSTEM FOR PLEATERBOARD (80 mm, Electronic)

- CE, TS EN 14055 Kalite Belgeli.
 - Ön ve arkası alçıpan uygulanacak duvarlar için.
 - En ince , strafor dahil 80mm.
 - 400 Kg Yük taşıyabilen metal profil konsol (EN 997).
 - Desarj seviyesi 1,5-3 Lt az boşaltma, 2,5-6 Lt tam boşaltma.
 - 10 yıl garantili küresel ara musluk.
 - 10 yıl garantili fleks bağlantı.
 - Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
 - Ø 90-110 mm redüksiyonlu dirsek ve dirsek kelepçesi üzerinde ekstra taharet kelepçesi
 - Geri emiş yapmayan filtreli, sessiz (16 dB) ve ani kapatmalı Flotör (EN 14124'e göre Class I).
 - Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti.
 - Kumanda paneli hariçtir.
- CE, EN 14055 Quality certificate.
 - Pre-installed self-standing dual flush concealed cistern, 80 mm thickness.
 - Supporting frame tested according NF Standards (XP D12-208), tested at 400 kg, cataphoresis application against corrosion, 20 hours of resistance to salt spray, with adjustable feet (EN 997).
 - Dual flush volume adjustable; Small quantity: 1,5 - 3 L
Big quantity: 2,5 - 6 L
 - Styrofoam insulation against condensation.
 - Silent hydraulic fill valve (16 dB) - EN 14124, Class I.
 - Each cistern is tested individually in the works.
 - Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 100 or Ø 110 mm.
 - Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame.
 - Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials.
 - 5 years guarantee, except rubber parts.
 - Without control panel.

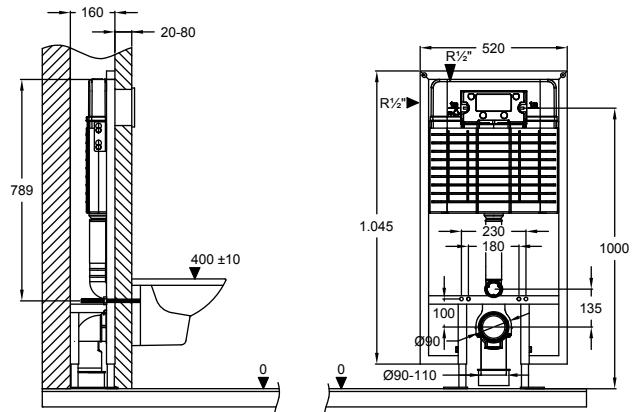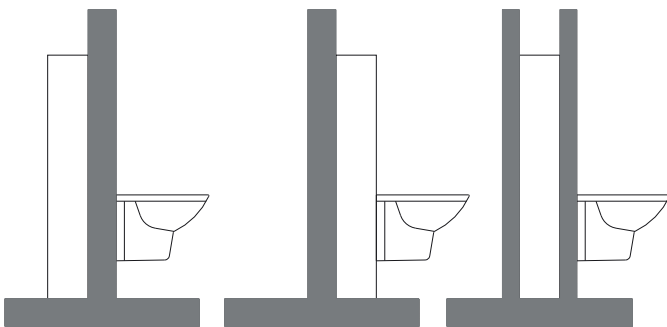



51032 PROMICRO ALÇIPAN DUVAR İÇİN SIRT SIRT GÖMME REZERVUAR (80mm)




51032 PROMICRO BACK TO BACK FOR PLEATERBOARD (80 mm)

51027 (SENSE) PROMICRO ALÇIPAN DUVAR İÇİN SIRT SIRT GÖMME REZERVUAR (80mm, Elektronik)

51027 (SENSE) PROMICRO BACK TO BACK FOR PLEATERBOARD (80 mm, Electronic)



- CE, TS EN 14055 Kalite Belgeli.
- Otel ve hastanelerde tek giderli sırt sırta uygulama.
- En ince , strafor dahil 80mm.
- 400 Kg Yük taşıyabilen metal konsol (EN 997).
- Desarj seviyesi 1,5-3 Lt. az boşaltma, 2,5-6 Lt tam boşaltma.
- 10 yıl garantili küresel ara musluk.
- 10 yıl garantili fleks bağlantı.
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Ø 90-110 mm redüksiyonlu dirsek ve dirsek kelepçesi üzerinde ekstra taharet kelepçesi.
- Geri emiş yapmayan filtreli, sessiz (16 dB) ve ani kapatmalı Flotör (EN 14124'e göre Class I).
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti.
- Kumanda paneli hariçtir.
- CE, EN 14055 Quality certificate.
- Back to back for pleasterboard concealed cistern, 80 mm thickness.
- Supporting frame tested according NF Standards (XP D12-208), tested at 400 kg, cataphoresis application against corrosion, 20 hours of resistance to salt spray, with adjustable feet (EN 997).
- Dual flush volume adjustable; Small quantity: 1,5 - 3 L
Big quantity: 2,5 - 6 L
- Styrofoam insulation against condensation.
- Silent hydraulic fill valve (16 dB) - EN 14124, Class I.
- Each cistern is tested individually in the works.
- Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 100 or Ø110 mm.
- Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame.
- Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials.
- 5 years guarantee, except rubber parts.
- Without control panel.

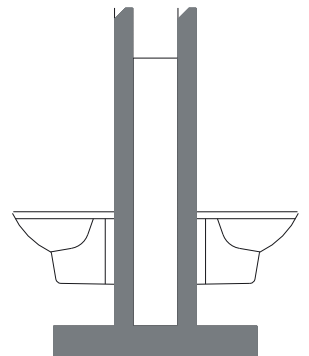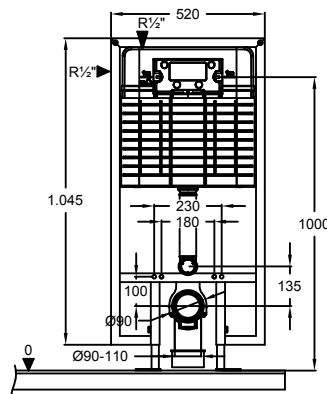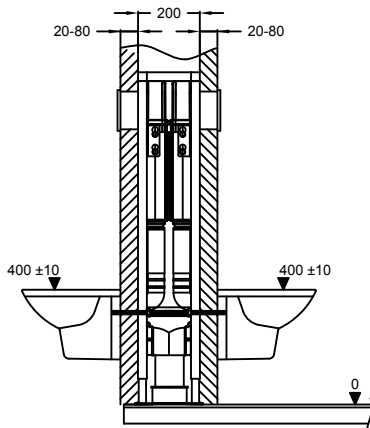



KOLAY MONTAJ
EASY INSTALLATION



SESSİZ
SILENT

51029 PROMICRO HELA TAŞLARI VE TEK KLOZETLER İÇİN GÖMME REZERVUAR (80mm)




51029 PROMICRO IN WALL SYSTEM FOR SQUATTING PAN (80 mm)

51024 (SENSE) PROMICRO HELA TAŞLARI VE TEK KLOZETLER İÇİN GÖMME REZERVUAR (80mm, Elektronik)

51024 (SENSE) PROMICRO IN WALL SYSTEM FOR SQUATTING PAN (80 mm, Electronic)

- CE, TS EN 14055 Kalite Belgeli.
- En ince , strafor dahil 80mm.
- Desanj seviyesi 1,5-3 Lt az boşaltma, 2,5-6 Lt tam boşaltma.
- 10 yıl garantili küresel ara musluk.
- 10 yıl garantili çelik fleks bağlantı.
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Geri emiş yapmayan filtreli, sessiz (16 dB) ve ani kapatmalı Flotör (EN14124'e göre Class I).
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti.
- Kumanda paneli hariçtir.

- CE, EN 14055 Quality certificate.
- In wall system for squatting pans concealed cistern, 80 mm thickness.
- Dual flush volume adjustable;
Small quantity: 1,5 - 3 L
Big quantity: 2,5 - 6 L
- Flexible hose.
- Styrofoam insulation against condensation.
- Silent hydraulic fill valve (16 dB) - EN 14124, Class I.
- Each cistern is tested individually in the works
- 5 years guarantee, expect rubber parts.
- Without control panel.

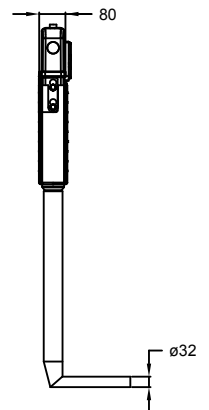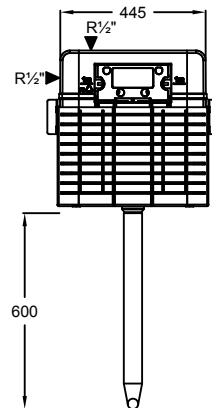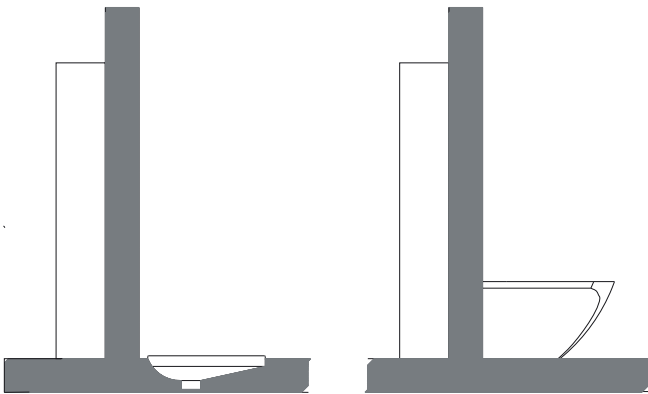



50158 EGE TUĞLA DUVAR İÇİ GÖMME REZERVUAR (120mm)

50158 EGE IN-WALL SYSTEM FOR WALL-HUNG PAN (120 mm)




50123 (SENSE) EGE TUĞLA DUVAR İÇİ GÖMME REZERVUAR (120mm, Elektronik)

50123 (SENSE) EGE IN-WALL SYSTEM FOR WALL-HUNG PAN (120 mm, Electronic)



- CE, EN 14055 Kalite belgelidir.
- Tuğla duvarlar için duvar içi montaj.
- Kiwa tarafından onaylanmış, 120 mm kalınlığında, çift kademeli hazır sistem gömme rezervuar.
- 400 kg yük testi yapılmıştır (EN 997).
- Ayarlanabilir çift kademeli boşaltma; 2,5 - 4 Litre 3-6 Litre.
- Kiwa tarafından onaylanmış küresel ara musluk.
- Kiwa tarafından onaylanmış esnek hortum.
- Strafor izolasyonu.
- Geri emiş yapmayan sessiz (16 dB) hidrolik flatör. (EN 14124'e göre Class I)
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Pratik dirsek ve taharet kelepçesi ile metal çerçeveye kolay montaj.
- Klozet taşına bağlantı ekipmanları dahil.
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti.
- Kumanda paneli hariçtir.

- CE, EN 14055 Quality certificate.
- Dual flush concealed cistern, 120 mm thickness, Kiwa approved.
- Galvanized frame for brick wall application, tested at 400 kg.
- Dual flush volume adjustable; Small quantity: 2,5 - 4 L
Big quantity: 3 - 6 L
- Kiwa approved 1/4 turn spherical stop valve.
- Kiwa approved flexible hose.
- Styrofoam insulation against condensation.
- Silent (16 dB) hydraulic fill valve - EN 14124, Class I.
- Each cistern is tested individually in the works.
- Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 110 mm or Ø 100 mm.
- Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame.
- Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials.
- 5 years guarantee, except rubber parts.
- Without control panel.

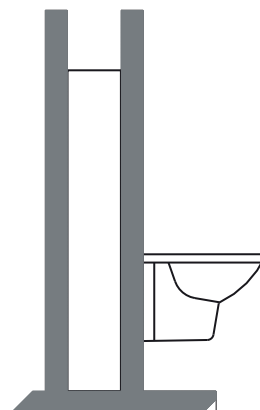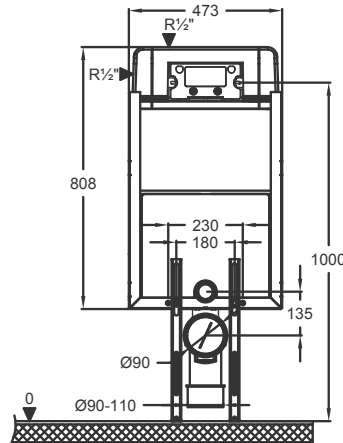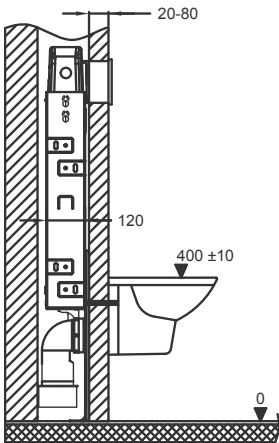



kiwa




50159 EGE ALÇIPAN DUVAR ÖNÜ GÖMME REZERVUAR (120mm)

50159 EGE WALL-MOUNTED SYSTEM FOR PLASTERBOARD (120 mm)

51001 (SENSE) EGE ALÇIPAN DUVAR ÖNÜ GÖMME REZERVUAR (120mm, Elektronik)

51001 (SENSE) EGE WALL-MOUNTED SYSTEM FOR PLASTERBOARD (120 mm, Electronic)

- CE, EN 14055 Kalite belgelidir.
- Tuğla ve alçıpan duvarlar için duvar önü montaj.
- Kiwa tarafından onaylanmış, 120 mm kalınlığında, çift kademeli hazır sistem gömme rezervuar.
- NF (XP D12-208) standartına göre 400 kg yük testi yapılmıştır (EN 997).
- Ayarlanabilir çift kademeli boşaltma; 2,5 – 4 Litre 3-6 Litre.
- Kiwa tarafından onaylanmış küresel ara musluk.
- Kiwa tarafından onaylanmış esnek hortum.
- Strafor izolasyonu.
- Geri emiş yapmayan sessiz (16 dB) hidrolik flatör (EN 14124'e göre Class II).
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Pratik dirsek ve taharet kelepçesi ile metal çerçeveye kolay montaj.
- Klozet taşına bağlantı ekipmanları dahil.
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti.
- Kumanda paneli hariçtir.
- CE, EN 14055 Quality certificate.
- Pre-installed dual flush concealed cistern, 120 mm thickness, Kiwa approved.
- Supporting frame tested according NF Standards (XP D12-208), tested at 400 kg, cataphoresis application against corrosion, 200 hours of resistance to salt spray, with adjustable feet (EN 997).
- Dual flush volume adjustable; Small quantity: 2,5 – 4 L / Big quantity: 3 – 6 L
- Kiwa approved 1/4 turn spherical stop valve and flexible hose.
- Styrofoam insulation against condensation.
- Silent (16 dB) hydraulic fill valve – Class II, EN 14124.
- Each cistern is tested individually in the works.
- Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 110 mm or Ø 100 mm.
- Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame.
- Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials.
- 5 years guarantee, except rubber parts.
- Without control panel.

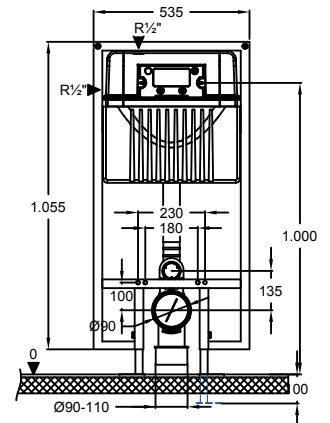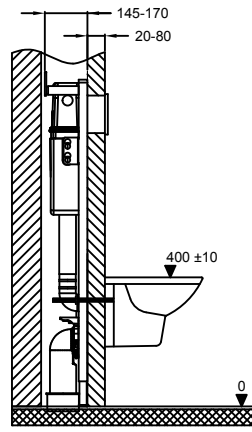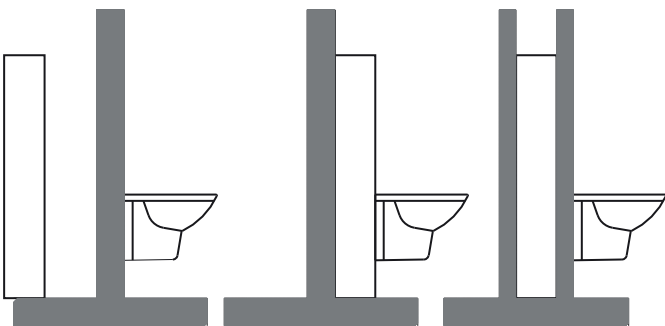



50161 EGE ALÇIPAN DUVAR İÇİN YERE MONTAJ GÖMME REZERVUAR (120mm)

50161 EGE SELF STANDING SYSTEM FOR PLEATERBOARD (120 mm)



51004 (SENSE) EGE ALÇIPAN DUVAR İÇİN YERE MONTAJ GÖMME REZERVUAR (120mm, Elektronik)

51004 (SENSE) EGE SELF STANDING SYSTEM FOR PLEATERBOARD (120 mm, Electronic)



- CE, EN 14055 Kalite belgelidir.
- Alçıpan duvarlar için yere montaj.
- Kiwa tarafından onaylanmış, 120 mm kalınlığında, çift kademeli hazır sistem gömme rezervuar.
- NF (XP D12-208) standartına göre 400 kg yük testi yapılmıştır (EN 997).
- Ayarlanabilir çift kademeli boşaltma; 2,5 - 4 Litre 3-6 Litre.
- Kiwa tarafından onaylanmış küresel ara musluk.
- Kiwa tarafından onaylanmış esnek hortum.
- Strafor izolasyonu.
- Geri emiş yapmayan sessiz (16 dB) hidrolik flatör (EN 14124'e göre Class I).
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Pratik dirsek ve taharet kelepçesi ile metal çerçeveye kolay montaj.
- Klozet taşına bağlantı ekipmanları dahil.
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti.
- Kumanda paneli hariçtir.

- CE, EN 14055 Quality certificate.
- Pre-installed self-standing dual flush concealed cistern, 120 mm thickness, Kiwa approved.
- Supporting frame tested according NF Standards (XP D12-208), tested at 400 kg, cataphoresis application against corrosion, 200 hours of resistance to salt spray, with adjustable feet (EN 997).
- Dual flush volume adjustable; Small quantity: 2,5 – 4 L / Big quantity: 3 – 6 L
- Kiwa approved 1/4 turn spherical stop valve and flexible hose.
- Styrofoam insulation against condensation.
- Silent (16 dB) hydraulic fill valve – EN 14124, Class I.
- Each cistern is tested individually in the works.
- Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 110 mm or Ø 100 mm.
- Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame
- Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials.
- 5 years guarantee, except rubber parts.
- Without control panel.

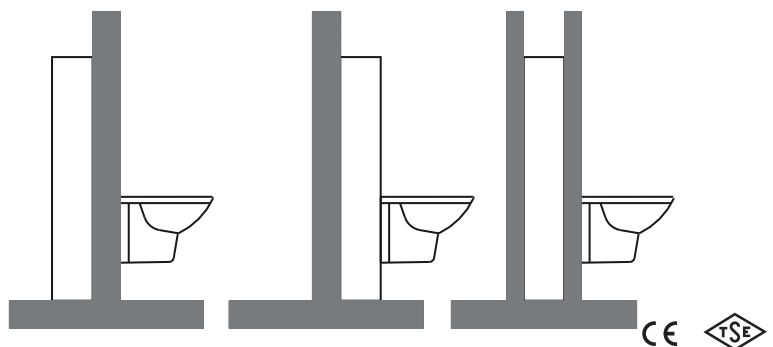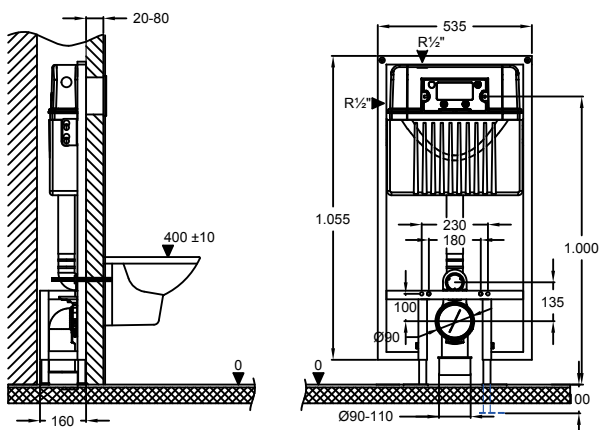



kiwa

50162 EGE ALÇIPAN DUVAR İÇİN SIRT SIRT GÖMME REZERVUAR (120mm)



50162 EGE BACK TO BACK FOR PLEATERBOARD (120 mm)

51005 (SENSE) EGE ALÇIPAN DUVAR İÇİN SIRT SIRT GÖMME REZERVUAR (120mm, Elektronik)

51005 (SENSE) EGE BACK TO BACK FOR PLEATERBOARD (120 mm, Electronic)

- CE, EN 14055 Kalite belgelidir.
- Otel ve hastaneler için tek giderli sırt sırta uygulama.
- Kiwa tarafından onaylanmış, 120 mm kalınlığında, çift kademeli hazır sistem gömme rezervuar.
- NF (XP D12-208) standartına göre 400 kg yük testi yapılmıştır (EN 997).
- Ayarlanabilir çift kademeli boşaltma; 2,5 - 4 Litre 3-6 Litre.
- Kiwa tarafından onaylanmış küresel ara musluk.
- Kiwa tarafından onaylanmış esnek hortum.
- Strafor izolasyonu.
- Geri emiş yapmayan sessiz (16 dB) hidrolik flatör (EN 14124'e göre Class I).
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Pratik dirsek ve taharet kelepçesi ile metal çerçeveye kolay montaj.
- Klozet taşına bağlantı ekipmanları dahil.
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti.
- Kumanda paneli hariçtir.

- CE, EN 14055 Quality certificate.
- Back to back for plasterboard dual flush concealed cistern, 120 mm thickness, Kiwa approved.
- Supporting frame tested according NF Standards (XP D12-208), tested at 400 kg, cataphoresis application against corrosion, 200 hours of resistance to salt spray, with adjustable feet (EN 997).
- Dual flush volume adjustable; Small quantity: 2,5 - 4 L / Big quantity: 3 - 6 L
- Kiwa approved 1/4 turn spherical stop valve and flexible hose.
- Styrofoam insulation against condensation.
- Silent (16 dB) hydraulic fill valve - EN 14124, Class I.
- Each cistern is tested individually in the works.
- Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 110 mm or Ø 100 mm.
- Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame.
- Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials.
- 5 years guarantee, except rubber parts.
- Without control panel.

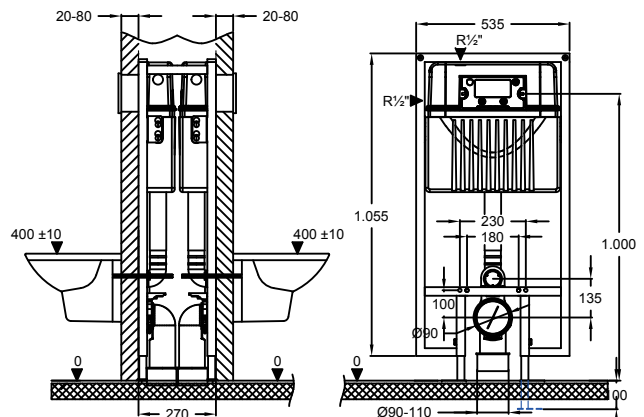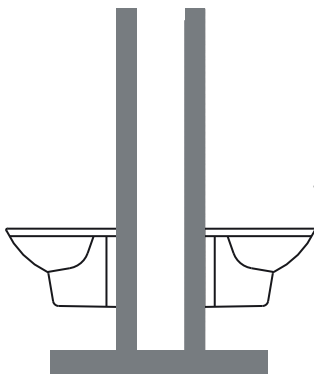



50160 EGE HELA TAŞLARI VE TEK KLOZETLER İÇİN GÖMME REZERVUAR (120mm)

50160 EGE IN WALL SYSTEM FOR SQUATTING PAN (120 mm)



51003 (SENSE) EGE HELA TAŞLARI VE TEK KLOZETLER İÇİN GÖMME REZERVUAR (120mm, Elektronik)

50003 (SENSE) EGE IN WALL SYSTEM FOR SQUATTING PAN (120 mm, Electronic)



- CE, EN 14055 Kalite belgelidir.
- Hela taşı ve tek klozet montaj.
- Kiwa tarafından onaylanmış, 120 mm kalınlığında, çift kademeli hazır sistem gömme rezervuar.
- Ayarlanabilir çift kademeli boşaltma; 2,5 - 4 Litre 3-6 Litre
- Kiwa tarafından onaylanmış küresel ara musluk.
- Kiwa tarafından onaylanmış esnek hortum.
- Strafor izolasyonu.
- Geri emiş yapmayan sessiz (16 dB) hidrolik flatör (EN 14124'e göre Class I).
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti.
- Kumanda paneli hariçtir.

- CE, EN 14055 Quality certificate.
- In wall system for squatting pans concealed cistern, 120 mm thickness, Kiwa approved.
- Dual flush volume adjustable;
Small quantity: 2,5 - 4 L
Big quantity: 3 - 6 L
- Kiwa approved 1/4 turn spherical stop valve.
- Kiwa approved flexible hose.
- Styrofoam insulation against condensation.
- Silent (16 dB) hydraulic fill valve - EN 14124, Class I.
- Each cistern is tested individually in the works.
- 5 years guarantee, expect rubber parts.
- Without control panel.

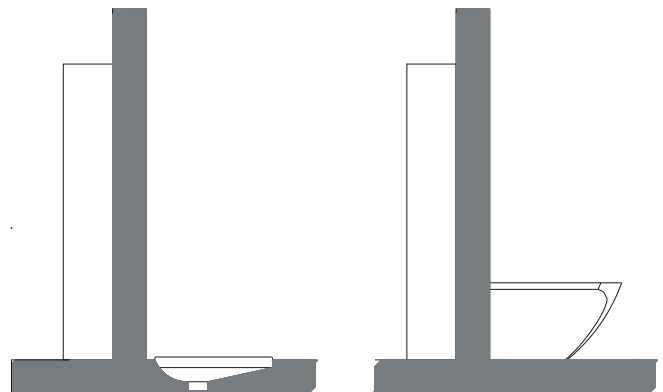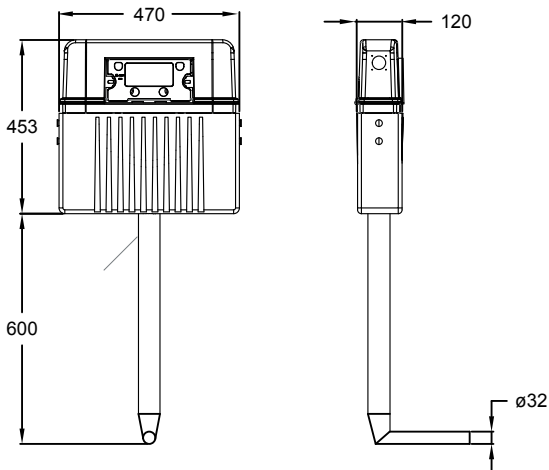

YENİLİKLER INNOVATIONS



GÖMME REZERVUAR YENİLİKLERİ

INNOVATIONS ON CONCEALED CISTERN


PANEL MONTAJI

CONTROL PLATE INSTALLATION




•Ayar vidalarına uygun derinlik verildikten sonra yarım tur döndürülmesiyle sabitleniyor. Bu daha kısa zaman ve daha az güç ile kilitleme sağlıyor.

•The adjustment screws of the plate are fixed by half turn. It provides locking with time and labor saving.

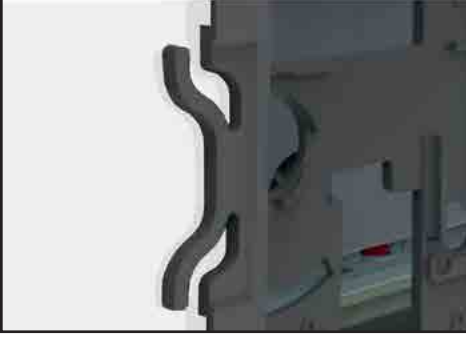

•İç çerçeve üzerindeki metal yayları yerine bu gövdeye bağlı plastik yay görevi gören parçalar kullanılıyor. Böylece metal yayın yerinden çıkması gibi riskler ortadan kalkıyor.

•Back plate spring is fixed so there is no risk of metal springs falling down.

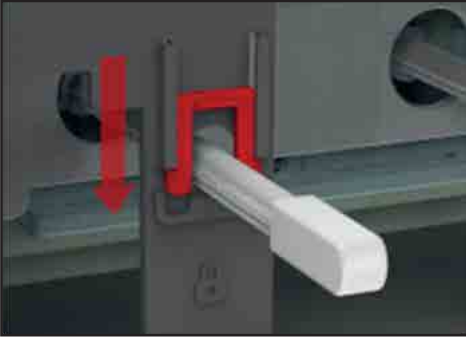

•İç çerçeve üzerinde bulunan küçük kırmızı kilitler, ayar vidalarının en hızlı ve etkili yoldan kilitlenmesini sağlıyor.

•There is little red lock to fix the adjustment screw the most effective and easiest way.



•Diğer kırmızı kilit ise duvar ile panel arasındaki boşluğu almak için kullanılıyor böylece daha sıkı bir bağlantı sağlanıyor.

•The other red lock is used to get the space between the frame and the wall and it causes more stable connection.

GÖMME REZERVUAR YENİLİKLERİ

INNOVATIONS ON CONCEALED CISTERN

KONSOL MONTAJI

FRAME INSTALLATION

- Metal profil lazer kesme makinesinde tek parça olarak kesiliyor bu sayede konsol üzerinde açık köşe bulunmuyor ve paslanmaya karşı daha dayanıklı ürün elde ediliyor.

- The steel profiles are cut with laser cutting machine so the frame is one piece. There is no open corner, it is more resistant to corrosion.




- Daha kolay ve hızlı kurulum için derinlik ayarı vida ve somun ile yapılıyor. Duvar bağlantı parçası güçlendirilmiş plastik hammaddesi ile üretiliyor.

- Depth adjustment is done by screw and nut for easier and faster installation. Wall connection part is reinforced plastic.



- Vidalı bağlantı, perçinlenmiş somunlarla yapılmaktadır. Müşterinin iki somun sıkması gerekmez, böylece daha hızlı ayarlayabilir ve kurabilir.

- The screw connection is by riveted nuts. The customer does not need to tight two nuts, can adjust and install quickly.

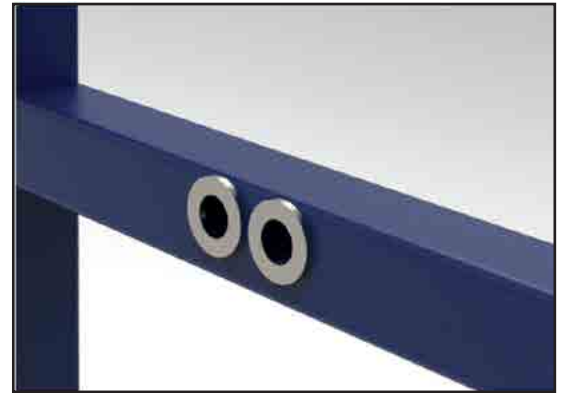

[illegible]

NOTLAR

[illegible]

[illegible]



DANIřMA HATTI

0 (532) 111 0 577

www.japar.com.tr
www.japarsense.com



facebook.com/ – Japar



instagram.com/ – Japar



linkedin.com/ – Japar

Basım Tarihi: 01.02.2018 • JPR/2018-02-01

JAPAR İNřAAT MALZEMELERİ GIDA AMBALAJ SAN. ve TİC. Ař



İnönü Mah. 139 Sokak No:56 Ayrancılar-Torbalı İZMİR/TÜRKİYE



+90 232 854 62 00



+90 232 854 60 50



info@japar.com.tr